



Tubo flexible de PVC LS

Descripción

Tubo flexible de Policloruro de Vinilo (PVC) de uso general para 105° de temperatura máxima del ambiente donde se usa, ideal para aislar y reunir cables en arneses eléctricos automotrices, electrónica, electrodomésticos, refrigeración, iluminación etc., transformadores, bobinas, motores, aparatos electrodomésticos como licuadoras, aspiradoras, lavadoras, secadoras, refrigeradores, también es usado en juguetes, automóviles, motocicletas, etcétera, es un excelente aislante eléctrico en cables desnudos, también es usado para aislar tubería de diámetros pequeños como aislante mecánico, para evitar ruido, etcétera., es suministrado en rollos o cortado a la medida requerida.

Dimensiones en pared delgada y media

Tubo Flexible de PVC delgado para 105° en milímetros

Tamaño	Diámetro nominal interior "D"	Diámetro en pulgadas	Diámetro mínimo interior	Diámetro máximo interior	Espesor de pared "E"		Empaque metros por rollo
					Pared delgada	Pared media	
1	1	0.039	0.85	1.15	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	200
2	2	0.079	1.85	2.15	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	200
3	3	0.118	2.85	3.15	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	200
4	4	0.157	3.75	4.25	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	100
5	5	0.197	4.75	5.25	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	100
6	6	0.236	5.75	6.25	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	100
7	7	0.276	6.75	7.25	0.3 +- 0.1	0.5 +- 0.1	100
8	8	0.315	7.75	8.25	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
9	9	0.354	8.75	9.25	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
10	10	0.394	9.5	10.5	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
11	11	0.433	10.5	11.5	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
12	12	0.472	11.5	12.5	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
13	13	0.512	12.5	13.5	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
14	14	0.551	13.5	14.5	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100
15	15	0.591	14.5	15.5	0.5 +- 0.1	0.7 +- 0.1	100


Manufacturas Electricas
LS, S. A. De C. V.



16	16	0.630	15.5	16.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	100
17	17	0.669	16.5	17.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	100
18	18	0.709	17.5	18.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	100
19	19	0.748	18.5	19.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	100
20	20	0.787	19.5	20.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
21	21	0.827	20.5	21.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
22	22	0.866	21.5	22.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
23	23	0.906	22.5	23.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
24	24	0.945	23.5	24.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
25	25	0.984	24.5	25.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
26	26	1.024	25.5	26.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
27	27	1.063	26.5	27.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
28	28	1.102	27.5	28.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
29	29	1.142	28.5	29.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50
30	30	1.181	29.5	30.5	0.5 +- 0.15	0.85 +- 0.1	50

Características

- Temperatura de operación -15° a 105° C máximo
- Retardante a la flama
- Auto extingible VW-1
- Cumple con ROHS
- Libre de halógenos
- Resistente al aceite Clase 1
- Colores: todos excepto transparente
- Para 300 Volts

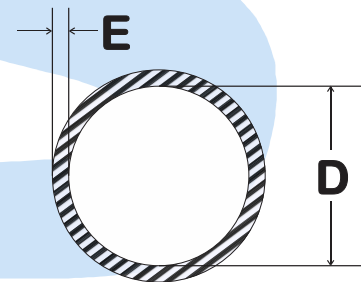

UL: YDTU2.E503665



Tubo Aislante Flexible de PVC

Pingüica # 11 Col. Vista Hermosa, San Juan del Rio, Querétaro, C. P. 76810
www.manufacturasls.com Tel. 427-274-7114